


- ◆ Недельный программируемый таймер
- ◆ Timer Programável Digital
- ◆ 7 days time switch

TM-630A


SINOTIMER®

Patent NO.: 2022 03 630

- ◆ типаж продуктов ◆ Modelo de produto ◆ Model specification

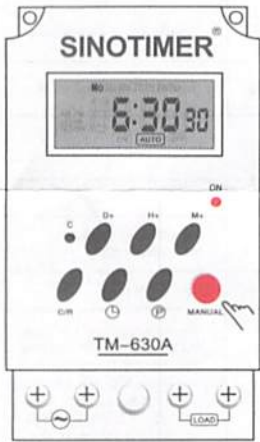

◆ 7 Days Timer

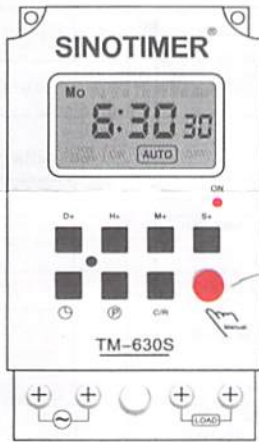

◆ Second Timer

- ◆ PRESS "S+" 4 TIMES TO UNLOCK "2" (TM630A)
- ◆ PRESS "C/R" 4 TIMES TO UNLOCK "2" (TM630S)

A : Volt Output,1NO
S : Volt Output,1NO **Second Setting**

TM-630A--1~4

TM-630S --1~4

Timer's Model Number

Press C/R 4 times to unlock panel buttons.

1 ~ 4 Power supply for Timer

- 1: 120Vac main supply
- 2: 240Vac main supply
- 3: 24Vac/Vdc
- 4: 12Vac/Vdc
- K: 85-265VAC

◆ Объяснение по ключу

- Manual: ручной привод
- ⊕ : хранение
- ⌚ : часы
- D+ : неделя
- H+ : час
- M+ : минута
- S+ : второй
- C/R : удаление

◆ Instruções de Tecla S+

- Manual: Manual
- ⊕ : Timer
- ⌚ : Relógio
- D+ : Semana
- H+ : Hora
- M+ : Minuto
- S+ : Segundo
- C/R : Apagar

◆ Buttons

- Manual: Manual
- ⊕ : Timer
- ⌚ : Clock
- D+ : Week
- H+ : Hour
- M+ : Minute
- S+ : Second
- C/R : Cancel/Recall

◆ Характеристики параметр

- номинальное напряжение питания: 200~250Vac, 50/60Hz (можно определять 6VDC,12VDC,24VDC,110VAC)
- мощность по ключу: омическое свойство 10/30AMP
- потребляемая мощность: <5VA
- времязадающая область: 1второй~168часов
- память по перерыву в подаче тока: 90 дней
- программируемый блок: 28блоков
- погрешность: <±2секунды/день
- температура окружающей среды: -10~50°C
- относительная влажность: <95%
- вид установки: передняя панель/настенный ковер
- внешний размер: 98×55×40mm
- чистый вес продуктов: 0.18kg



◆ Parâmetros de desempenho

- Tensão de alimentação convencional: 200~250Vac, 50/60Hz (pode ser produzido para 6VDC,12VDC, 24VDC,110VAC)
- Capacidade de comutação: 10/30AMP resistiva
- Potência de consumo: <5VA
- Âmbito de controle de tempo: 1Segundo a 168 horas
- Memória na falha de energia: 90 dias
- Número de grupos programáveis: 28 grupo
- Erro de cronometrista: <±2 segundos/dia
- Temperatura ambiental: -10~50°C
- Humidade relativa: <95%
- Forma de instalação: pendurado no painel/parede
- Tamanho de aparência: 98×55×40mm
- Peso líquido de produto: 0.18kg

◆ Technical Data

- Power Supply: 200~250Vac, 50/60Hz (Customised Voltage: 6VDC,12VDC,24VDC,110VAC)
- Capacity: Resistive 10/30AMP
- Power consumption: <5VA
- Timing Range: 1Second~168hrs
- Black-out: 90 days
- Programs: 28 ON/OFF per day
- Average error: <±2 sec/day
- Temperature range: -10~50°C
- Humidity: <95%
- Installation: panel/wall mounted
- Dimensions: 98×55×40mm
- Net.Weight: 0.18kg

- ◆ внешний размер ◆ Tamanho de aparência ◆ Dimensions: ◆ схема включения ◆ Diagrama de conexão de fios ◆ Wiring for 2 models

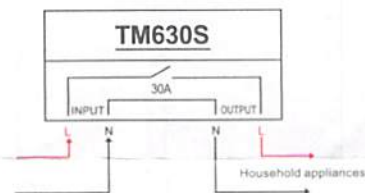

Manufactured by SINOTIMER

Press CIR button 4 times to Lock/unlock panel

◆ **Способ применения продуктов**

1. регулировка настоящего времени

шаги	кнопки	программируемые режимы
1	нажать CLOCK и HOUR кнопки одновременно	установить настоящий час
2	нажать CLOCK и MIN кнопки одновременно	установить настоящую минуту
3	нажать CLOCK и DAY кнопки одновременно	установить настоящую неделю

◆ **Método de uso do produto**

1. Ajuste do horário atual

Passo	Tecla	Estado de programação
1	Pressionar ao mesmo tempo os botões de CLOCK e HOUR	Configuração da hora atual
2	Pressionar ao mesmo tempo os botões de CLOCK e MIN	Configuração do minuto atual
3	Pressionar ao mesmo tempo os botões de CLOCK e DAY	Configuração da semana atual

◆ **Setting method**

1. Adjustment of the present time

Steps	Operation	States
1	Press CLOCK and HOUR together	Setting the preset hour
2	Press CLOCK and MIN together	Setting the present minute
3	Press CLOCK and DAY together	Setting the present week

2. таймраферная установка

шаги	кнопки	программируемые режимы
1	нажать кнопку TIMER	войти в первую таймраферную модель (LCD покажет 1ON)
2	нажать кнопку HOUR и MIN	установить первое время ON
3	нажать кнопку DAY	установить первое включенное таймраферное время недели, можно установить каждый день, одинаковый, каждый день разный, MO.WE.FR. TU. TH.SA. SA.SU. MO.TU.WE. TH.FR.SA. MO.TU.WE. TH.FR. MO.TU.WE.TH. FR.SA как 15 разных проточных методов и так далее
4	нажать кнопку TIMER	LCD покажет 1OFF
5	нажать кнопку HOUR и MIN	установить первое время OFF
6	нажать кнопку DAY	установить первое выключенное время недели
7	повторять 2-6 шаги	если нужно, можно установить время второго раза до шестидатого раз открыто и закрыто

2. Configuração de timer

Passo	Tecla	Estado de programação
1	Pressionar o botão TIMER	Entrar no modo de programação do primeiro timer (LCD mostra 1ON)
2	Pressionar os botões de HOUR e MIN	Configurar o horário do primeiro ON
3	Pressionar o botão DAY	Configurar o tempo da primeira ligação de timer em semana, pode configurar o horário igual ou diferentes de todos os dias, ou 15 formas diferentes de círculos, tais como MO.WE.FR. TU. TH. SA. SA.SU. MO.TU.WE. TH.FR. SA. MO.TU.WE. TH.FR. MO.TU. WE. TH.FR.SA.
4	Pressionar o botão TIMER	LCD mostra 1OFF
5	Pressionar os botões de HOUR e MIN	Configurar o horário do primeiro OFF
6	Pressionar o botão DAY	Configurar o tempo da primeira desligação de timer em semana
7	Repetir os passos de 2 a 6	Se precisar, pode configurar o tempo da 2ª vez até 16ª vez de ligação e desligação.

2. Timer setting

Steps	Operation	States
1	Press TIMER	Enter the 1st timer format (LCD Shows 1ON)
2	Press HOUR and MIN separately	Set 1st ON time
3	Press DAY	Set the days of 1st ON time, it can be set on same setting every day, different settings in a week, MO.WE.FR. TU.TH.SA. SA.SU. MO. TU.WE. TH.FR.SA. MO. TU.WE.TH.FR. MO.TU. WE.TH.FR.SA etc 15 kinds of combinations
4	Press TIMER	LCD shows 1OFF
5	Press HOUR and MIN separately	Set 1st OFF time
6	Press DAY	Set the day of 1st OFF day in a week
7	Repeat step 2-6	If necessary, it can set 2nd to 16th ON/OFF

Press ⌚ clock button to exit
Press "Manual" to enable/disable previous settings


Welcome To Sinotimer World Series Time Controller Navigation



◆ 17.5mm Width




TM611 Series



◆ 2 Channels


TM612 Series



TM613 Series



TM615 Series



TM616 Series



TM617 Series



TM630A Series



TM619 Series

NEW

◆ Time Module



TM630S Series

◆ PLS CONTACT US IF YOU NEED MORE INFOS ON DIMENSIONS ON TIMER